


# 【 接続方法 】

## トヨタ・スタンダードな取付方法(ディスプレイオーディオ)

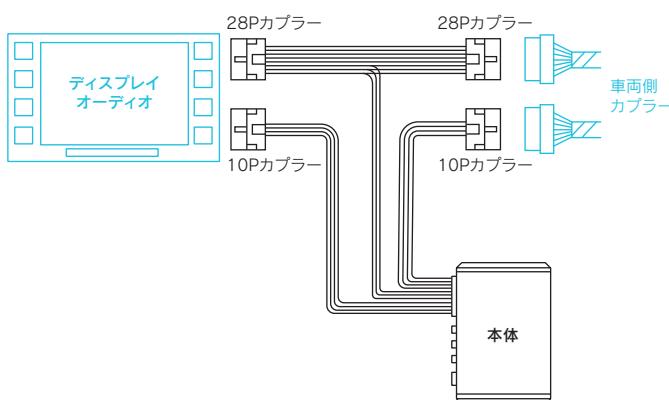

## 本体取付方法

車種によりセンターバッフル・内張り等の取外し方が異なります。  
あらかじめディーラー等で各車両の資料を入手の上、慎重に作業を行ってください。

- ① エンジンスイッチをOFFにして10分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。
- ② ディスプレイオーディオを取外します。

ディスプレイオーディオ裏側  
※TOON Xで使用しないカブラーの位置は、異なる場合があります。使用しないカブラーは取外し前と同じ位置に接続してください。



10ピンカブラー  
TOON Xのケーブル(10P)を取付けます。


28ピンカブラー  
TOON Xのケーブル(28P)を取付けます。

接続するカブラーに注意してください!


TOON X(28ピン)のカブラーは、3つ並んだカブラーのどれでも接続ができます。  
間違えて接続するとナビの動作不良、故障の原因となります。接続するカブラーには十分ご注意ください。

- ③ 付属の車両接続用ハーネスを取付けます。  
ディスプレイオーディオの10ピン/28ピンカブラーを抜き、付属の車両接続用ハーネスを間に割り込ませるように取付けます。TOON Xの取付けに関連ない純正のカブラーはすべて元に戻します。
- ④ TOON X本体を設置します。  
純正機器の可動部や配線に強いテンションがかかる設置場所を避け、適宜養生をして設置してください。
- ⑤ ディスプレイオーディオをもとの場所に戻し、純正パネルを取り外しと逆の手順で取付けます。


## トヨタ・スタンダードな取付方法(ディーラーオプションナビ)

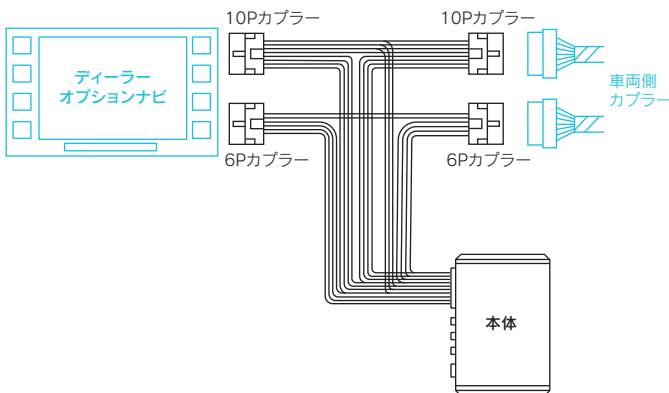

## スピーカー出力安定化ケーブル付属の場合の取付方法

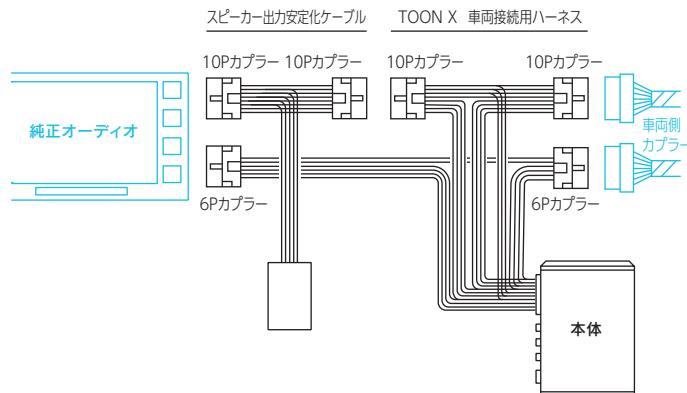

## チューンナップウーファーの取付方法

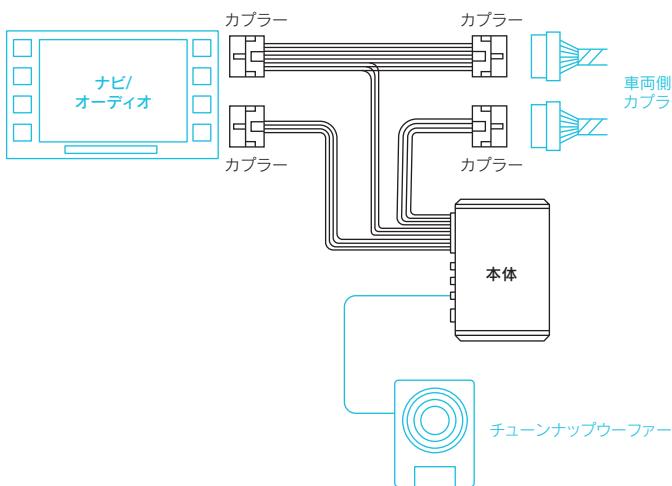

## スピーカーを増設する場合の取付方法(外部アンプ)

