

この度はBH23をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

■本機的主要特徴

- ・トヨタ純正カプラーから電源出力を取出すケーブルです。
- ・カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。
- ・配線の長さは、カプラー間15cm、ハーネス-ギボシ端子間10cmです。

■注意事項

- ・ACC(アクセサリ電源)は、1A以下でご使用ください。
- ・カプラーはツメのロックがかかるまで押込んで、確実に接続してください。
- ・カプラーを抜くときはロック部分を押しながら、カプラーを持って抜いてください。ケーブル部分を引っ張ると、断線やカプラーから配線が抜ける恐れがあります。

■お取付け上の注意事項

- 禁止** ※運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※水のかかる所、湿気、ほごりの多いところに取付けないこと。
- 注意** ※この製品の不当な取扱による不具合または不当な取付けによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了解ください。
- △ 取付作業を行う前のご注意**
※車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
※取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。
- 注意** ※作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始してください。
(純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。)

製品についてのお問い合わせ窓口




▶ WEBお問い合わせフォーム [24時間受付]
<http://contact.beatsonic.co.jp/>

Beat-Sonic
株式会社 ビートソニック


〒470-0112 愛知県日進市藤枝町庚申472-5
TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592 URL <http://www.beatsonic.co.jp/>

掲載されている商標・ロゴ・商号等に関する権利は、弊社又は個々の権利所有者に帰属します。詳しくは弊社ホームページをご参照ください。

配線図

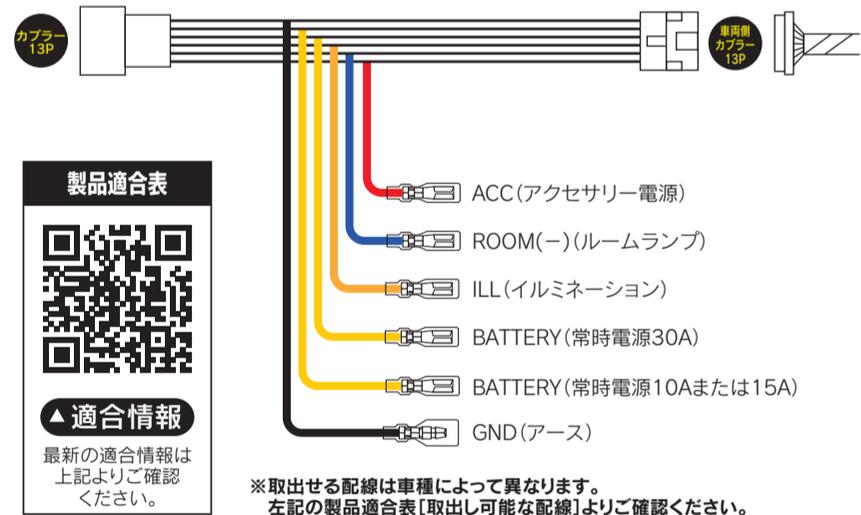

【車両側から見たカプラー図】



- 1 : -
- 2 : ROOM(-)
- 3 : -
- 4 : ILL
- 5 : BATTERY 10Aまたは15A
- 6 : -
- 7 : -
- 8 : -
- 9 : GND
- 10 : -
- 11 : ACC
- 12 : -
- 13 : BATTERY 30A

取付手順

車種によりパネル・内張り等の取外し方が異なります。
あらかじめディーラー等で各車両の資料を入手の上、慎重に作業を行ってください。


① エンジンスイッチをOFFにして10分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

② パネルを取外し、車両側カプラーに本製品を取付けてください。

・車両パーツなどの取外し方法はカーディーラーへお問い合わせください。

【カプラー位置】

カプラーの位置は車種によって異なります。右記の製品適合表[取付位置]より番号をご確認のうえ、正しいカプラー位置に取付けをしてください。

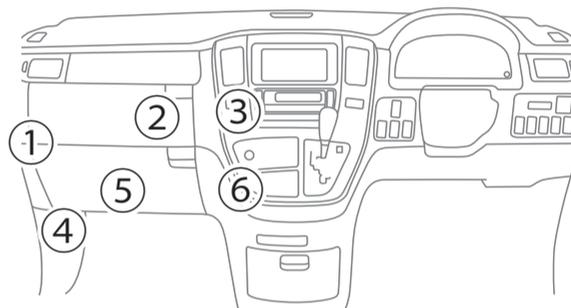

製品適合表



▲ 適合情報



最新の適合情報は上記よりご確認ください。

【取付け例】

取付位置: 助手席の左前

1. 助手席足元付近のパネルを取外します。

2. 左前付近の13ピンカプラー(白色)に本製品を取付けます。

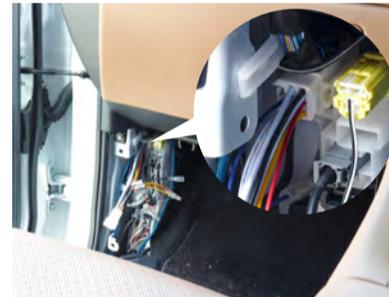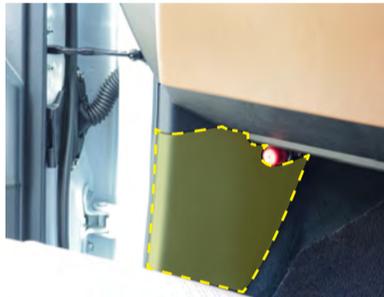

・車両側13ピンカプラーに配線が接続されている場合は、本製品をあいだに割り込ませるように接続してください。
車両側13ピンカプラーはテープで固定されている場合がありますのでご注意ください。

製品保証について

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
保証期間はご購入後1年となります。

保証範囲など製品保証

保証範囲など製品保証については、
弊社ホームページよりご確認ください。

<https://www.beatsonic.co.jp/warranty/>

