

この度はFM/AMドルフィンアンテナをお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの補足説明書(本書)と取扱説明書を合わせてよく読み正しくお使いください。

■ スズキのお車に本製品を取付ける場合

①お車の屋根に付いているアンテナボスに、本製品の端子を付属のネジを使用し取付けます。




取付けた部分(アンテナ取付部)を車両後方に倒してください

②屋根の汚れを拭き取り、本製品を被せてアンテナボスと本製品が干渉しない位置に位置決めをします。

※アンテナの取付けは「取扱説明書」にてご確認ください。



本製品底面の後端部とアンテナボスの後部は隙間なくぴったりと合わせるようにして取付けてください。
隙間があると本製品の取付け時に浮きの原因となります。

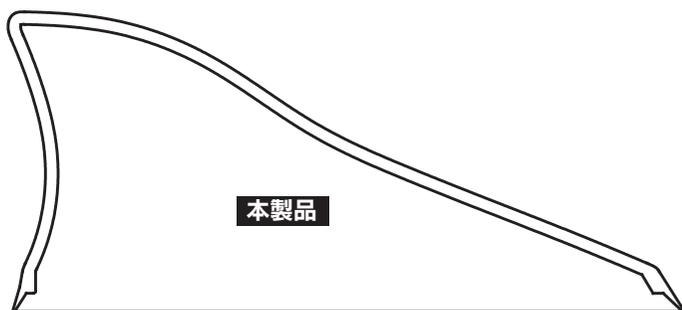

② ↓

車両前側 →



アンテナボス上部を通るアンテナ線は、すこし伸ばした状態でアンテナボス上部の中央にまっすぐ添うように収納してください。
アンテナボス上部を通るアンテナ線をコイル状のまま収納しますと、きれいに収まらず本製品の取付け時に浮きの原因となります。

