

メーカー	車種	型式	年式
トヨタ	bZ4X	XEAM11/XEAM15	R07/10～

※取り外し作業の際は、傷が付きそうな箇所にマスキングテープを貼り、内張り剥がしの使用をお勧めします。


 ... 取り外すパーツ     ... ボルト

## ① 運転席シートのボルト（トルクス）を外す

助手席シート下のレール固定ボルト（前方2か所、後方2か所の計4か所）をすべて取り外す。

（オレンジ○位置）

4か所のボルトを外したら、前方側がすこし浮いた状態になるようにシートごと後方側に倒す。

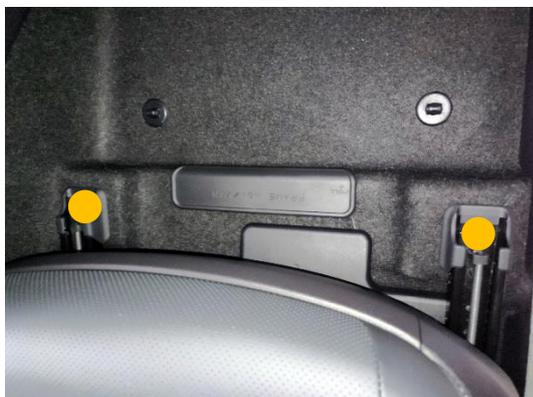

シート前方の画像



シート後方の画像

## ② 純正アンプのカバーを取り外す

シート下の純正アンプカバーを取り外すと、純正アンプに接続が可能。



純正アンプ